商品番号
SS-38L,48L

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書①

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品　（作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。）

①本体×1　②LEDパネル×1　③アダプター×1　④透明板×1
⑤取扱説明書×1

◎各部の名称

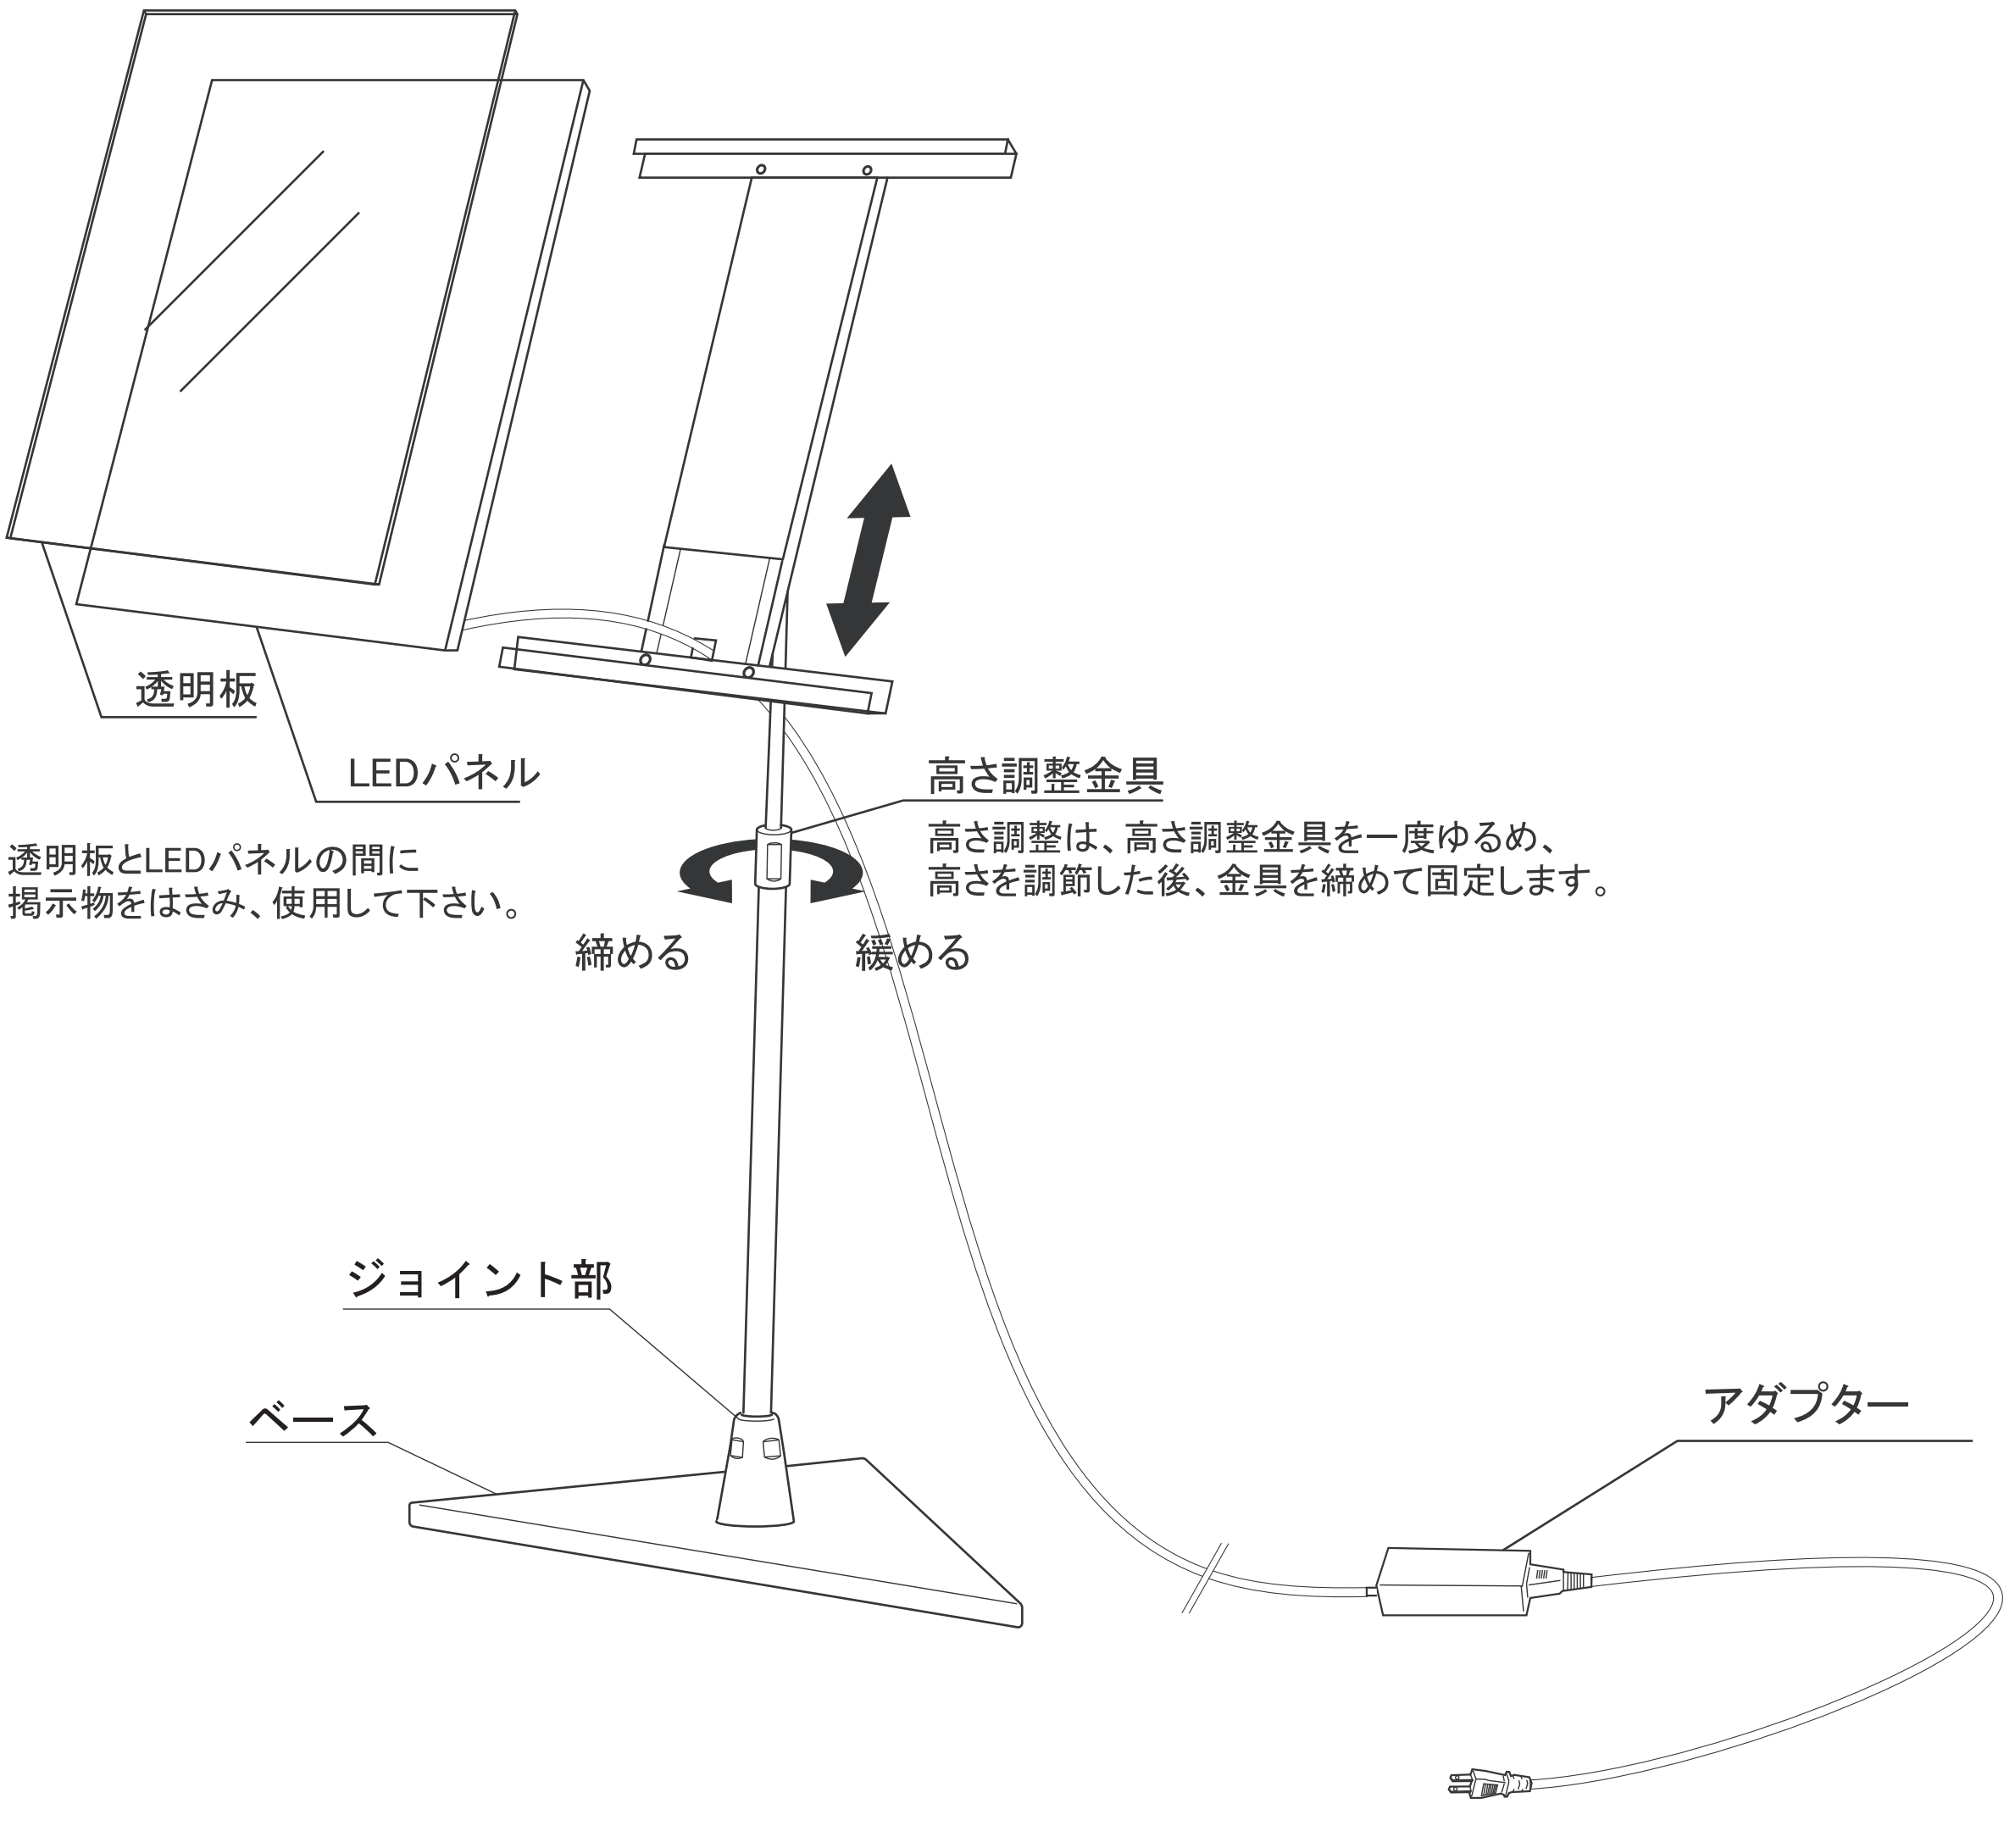

◎組立方法

①主柱を垂直に起こしてください。
②ジョイント部を締め付けて固定します。

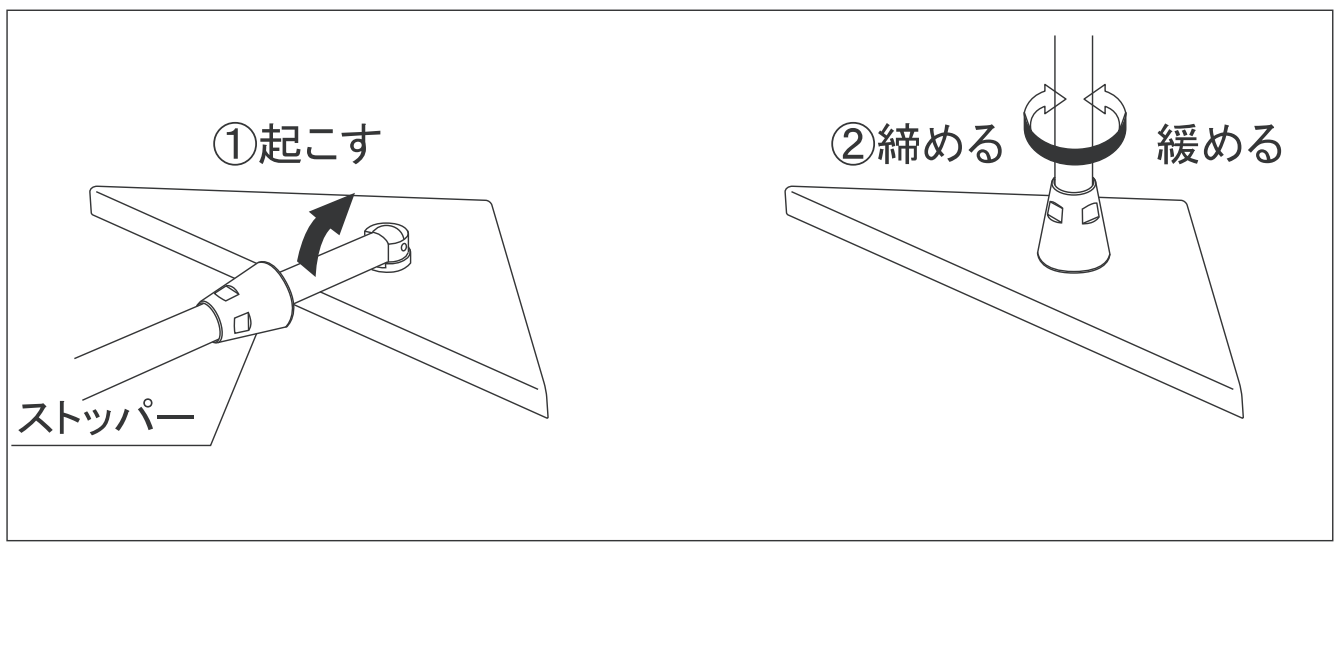

◎角度調整方法

角度は自由に変更可能です。
お好みの角度に調整して
ご使用ください。

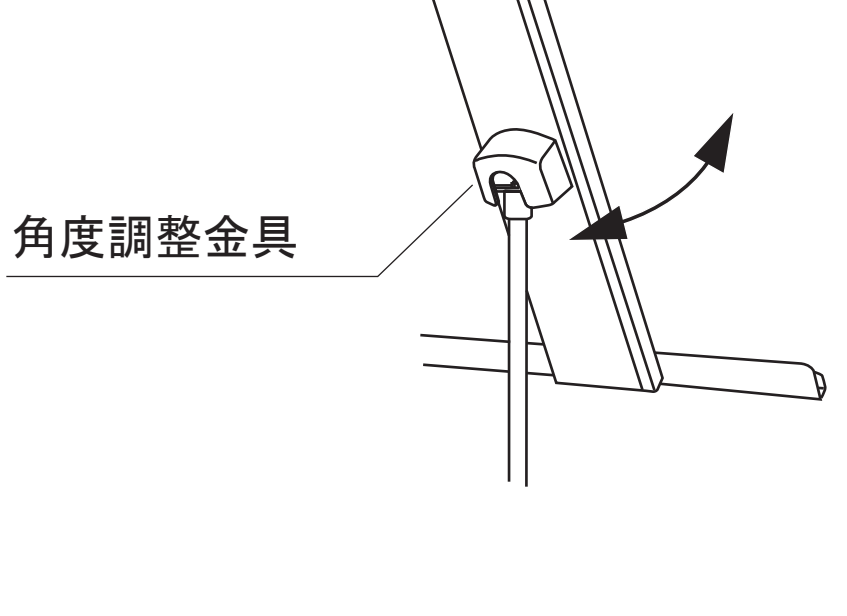

商品番号
SS-38L,48L

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書②

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎LEDパネル取り付け方法

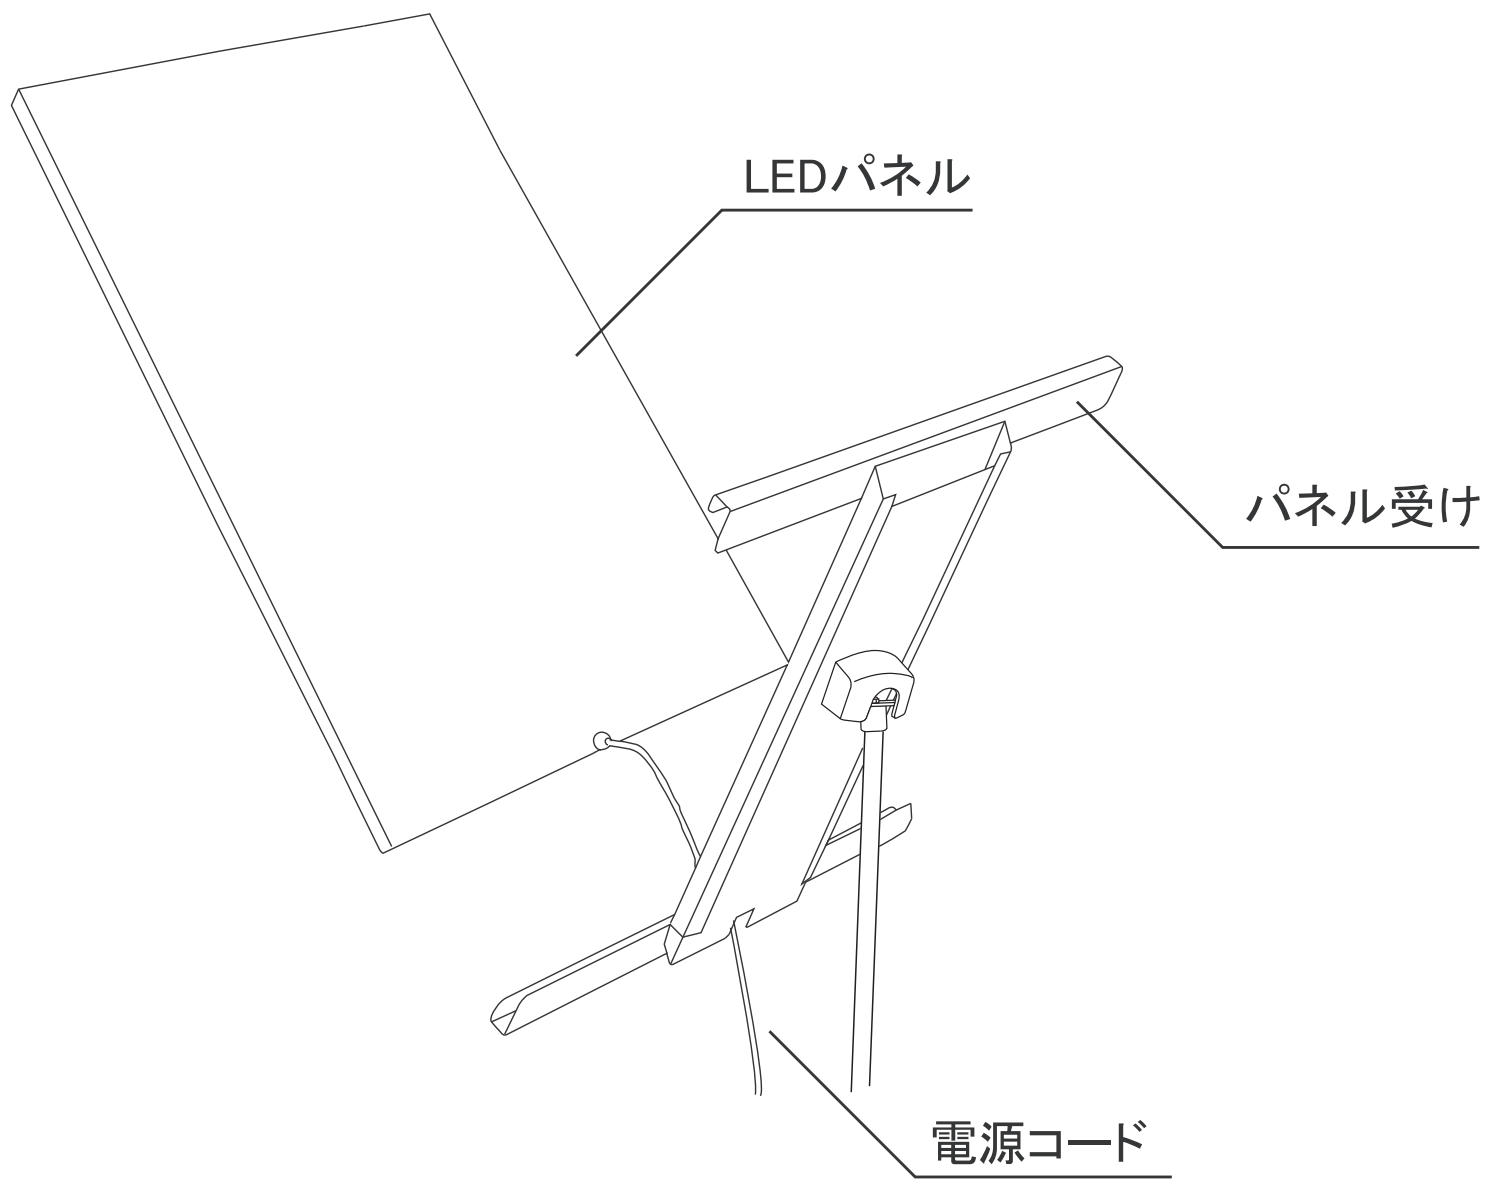

①パネル受けを持ち上げLEDパネルをセットします。

◎機器仕様書

入力電圧/電源	AC1000V～240V/50Hz～60Hz
出力電圧/電源	12V
最大電流/電源	3.5A
最大電圧/電源	42W
電圧/LED	12V
消費電力/LED	4.8W
定格平均寿命	約40.000h ※1
使用温度範囲	−20℃～50℃
湿度	85%以下

※1 使用環境により若干異なります。

※ 定格及び外観は予告無く変更させていただく場合がございます。

ご注意とお願い

●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。

●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。

●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。

●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。

●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。

●振動・衝撃・粉塵・腐食性ガスの影響を受ける場所及び高温の場所では使用できません。火災・絶縁不良・落下・加熱・傷害の原因になります。

●製品に衝撃を与えたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。感電・故障の原因になります。

●メンテナンス等に時は必ず電源を切ってから行って下さい。故障や事故の原因となります。

●屋内での使用を想定した仕様となっておりますので、屋外では使用しないで下さい。

●製品を改造しないで下さい。感電・焼損・過熱・変形の原因になります。

株式会社 ファースト
本　　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
第2SP館　〒468-0052 名古屋市天白区井口1丁目806番地 TEL052-800-0311 FAX052-800-0344
http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com

検
印

2014.7.16

商品番号
SS-45L

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 （作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。）

①本体×1 ②ベース×1 ③アダプター×1 ④M6−六角レンチ×1
⑤取扱説明書×1

◎各部の名称

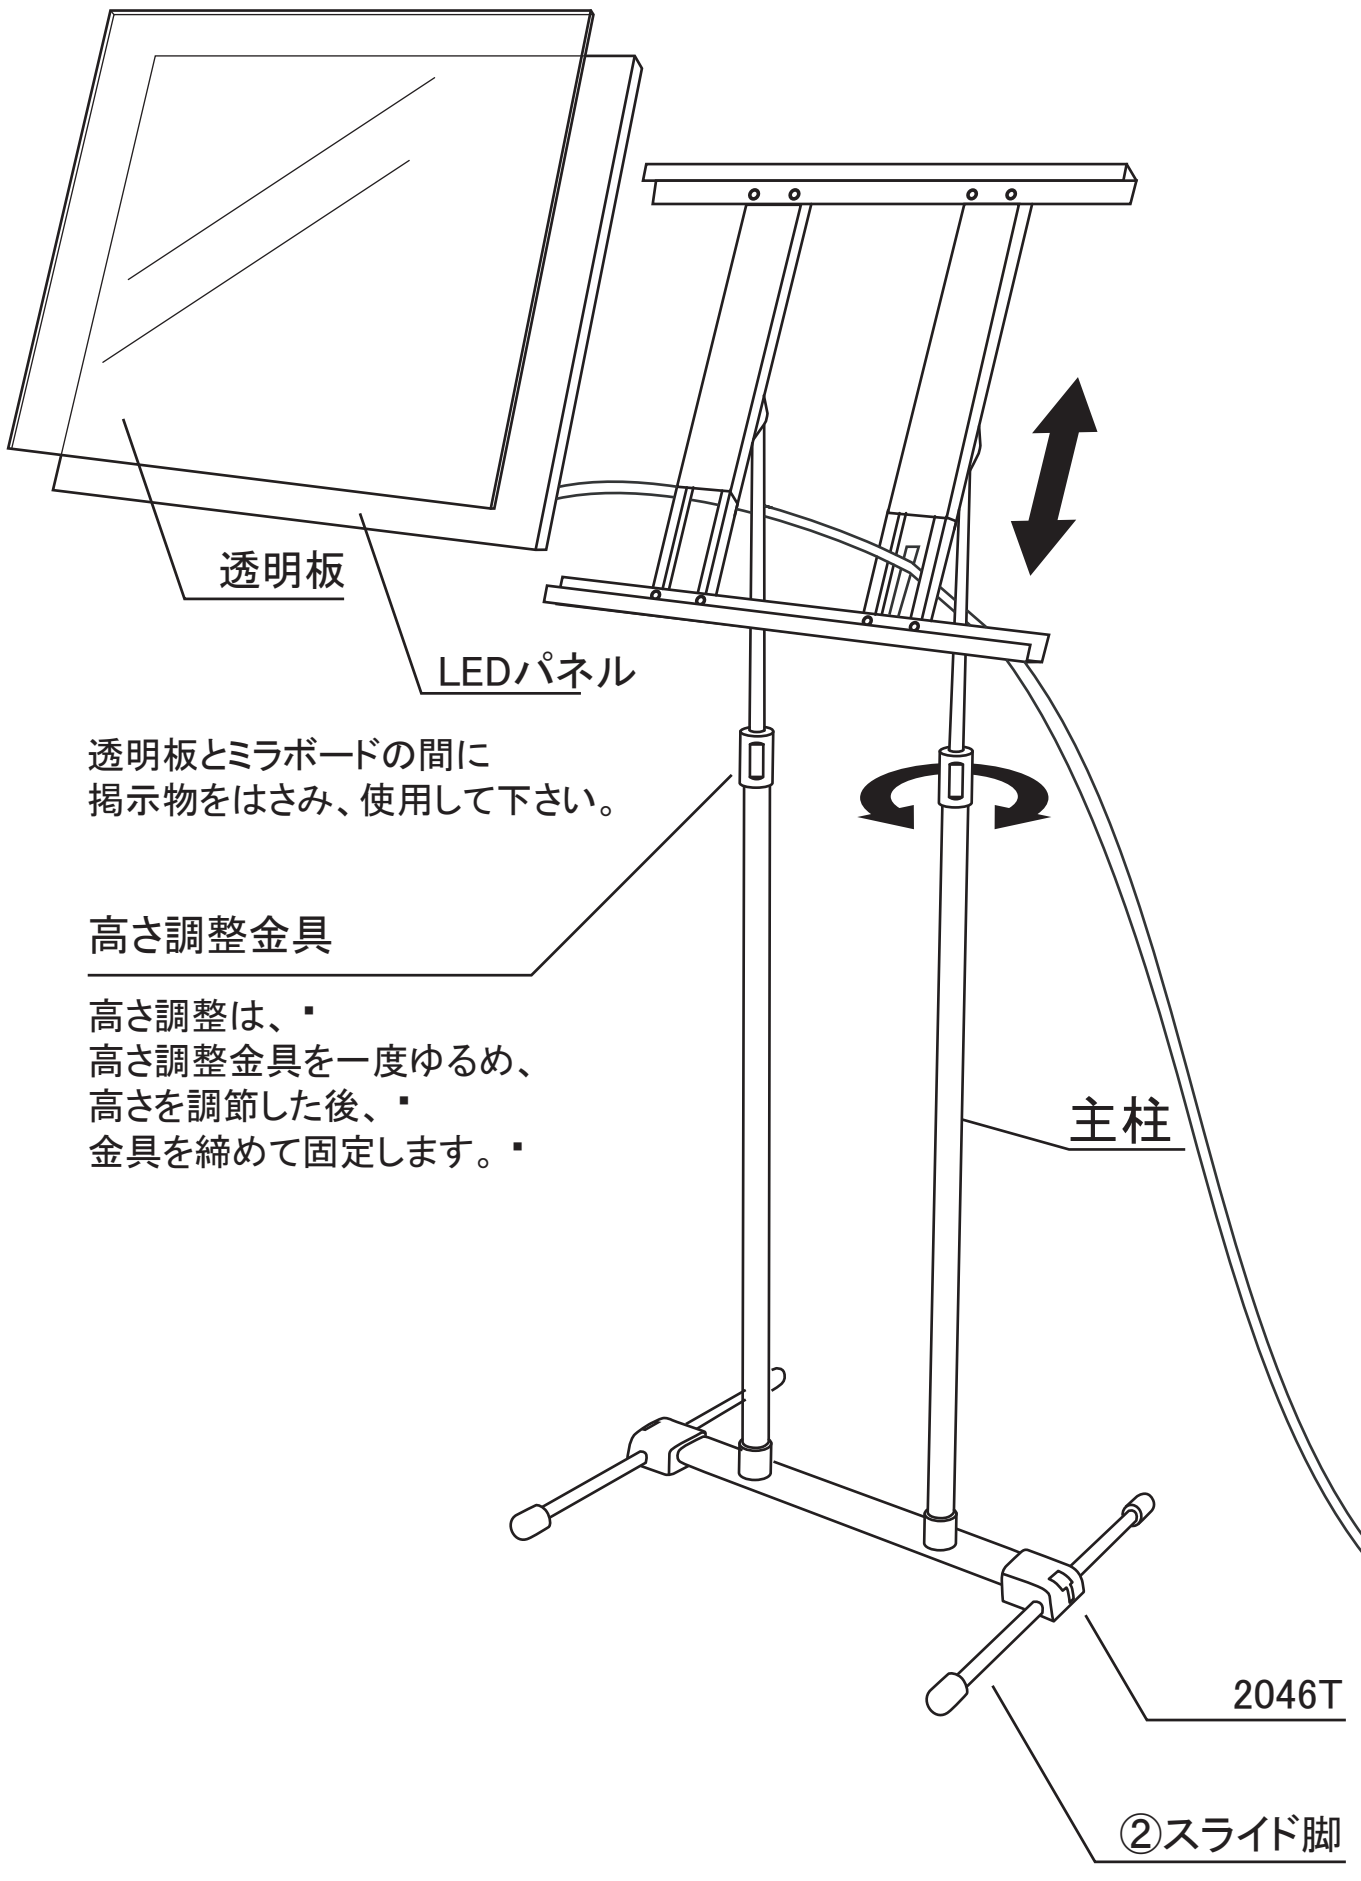

透明板とミラボードの間に
掲示物をはさみ、使用して下さい。

高さ調整は、
高さ調整金具を一度ゆるめ、
高さを調節した後、
金具を締めて固定します。

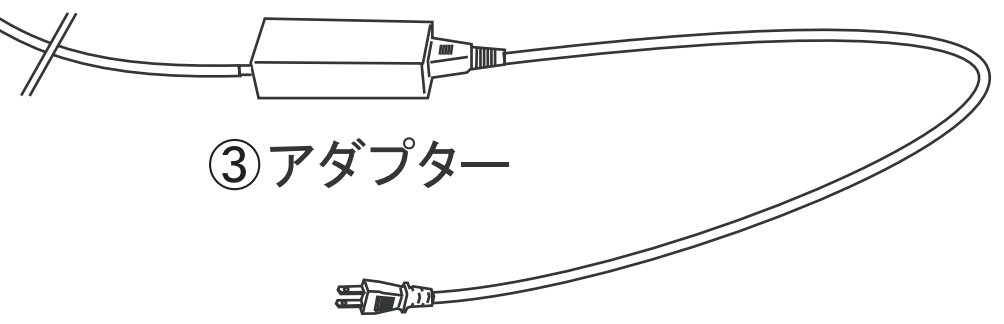

◎組立方法

1 スライド脚に付いている丸ゴムをはずし
2046Tに差し込み、固定して下さい。

2 スライド脚に丸ゴムを差し込んで下さい。



◎角度調整方法

角度は自由に変更可能です。
お好みの角度に調整して
ご使用ください。



ご注意とお願い

- ●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- ●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- ●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で 遊んで怪我をしないよう注意してください。
- ●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- ●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
  キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。

株式会社ファースト
本　　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
第3SP館　〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL052-737-3361 FAX052-737-3363
http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com

検印

2014.03.03

商品番号
SS-49L

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎各部の名称

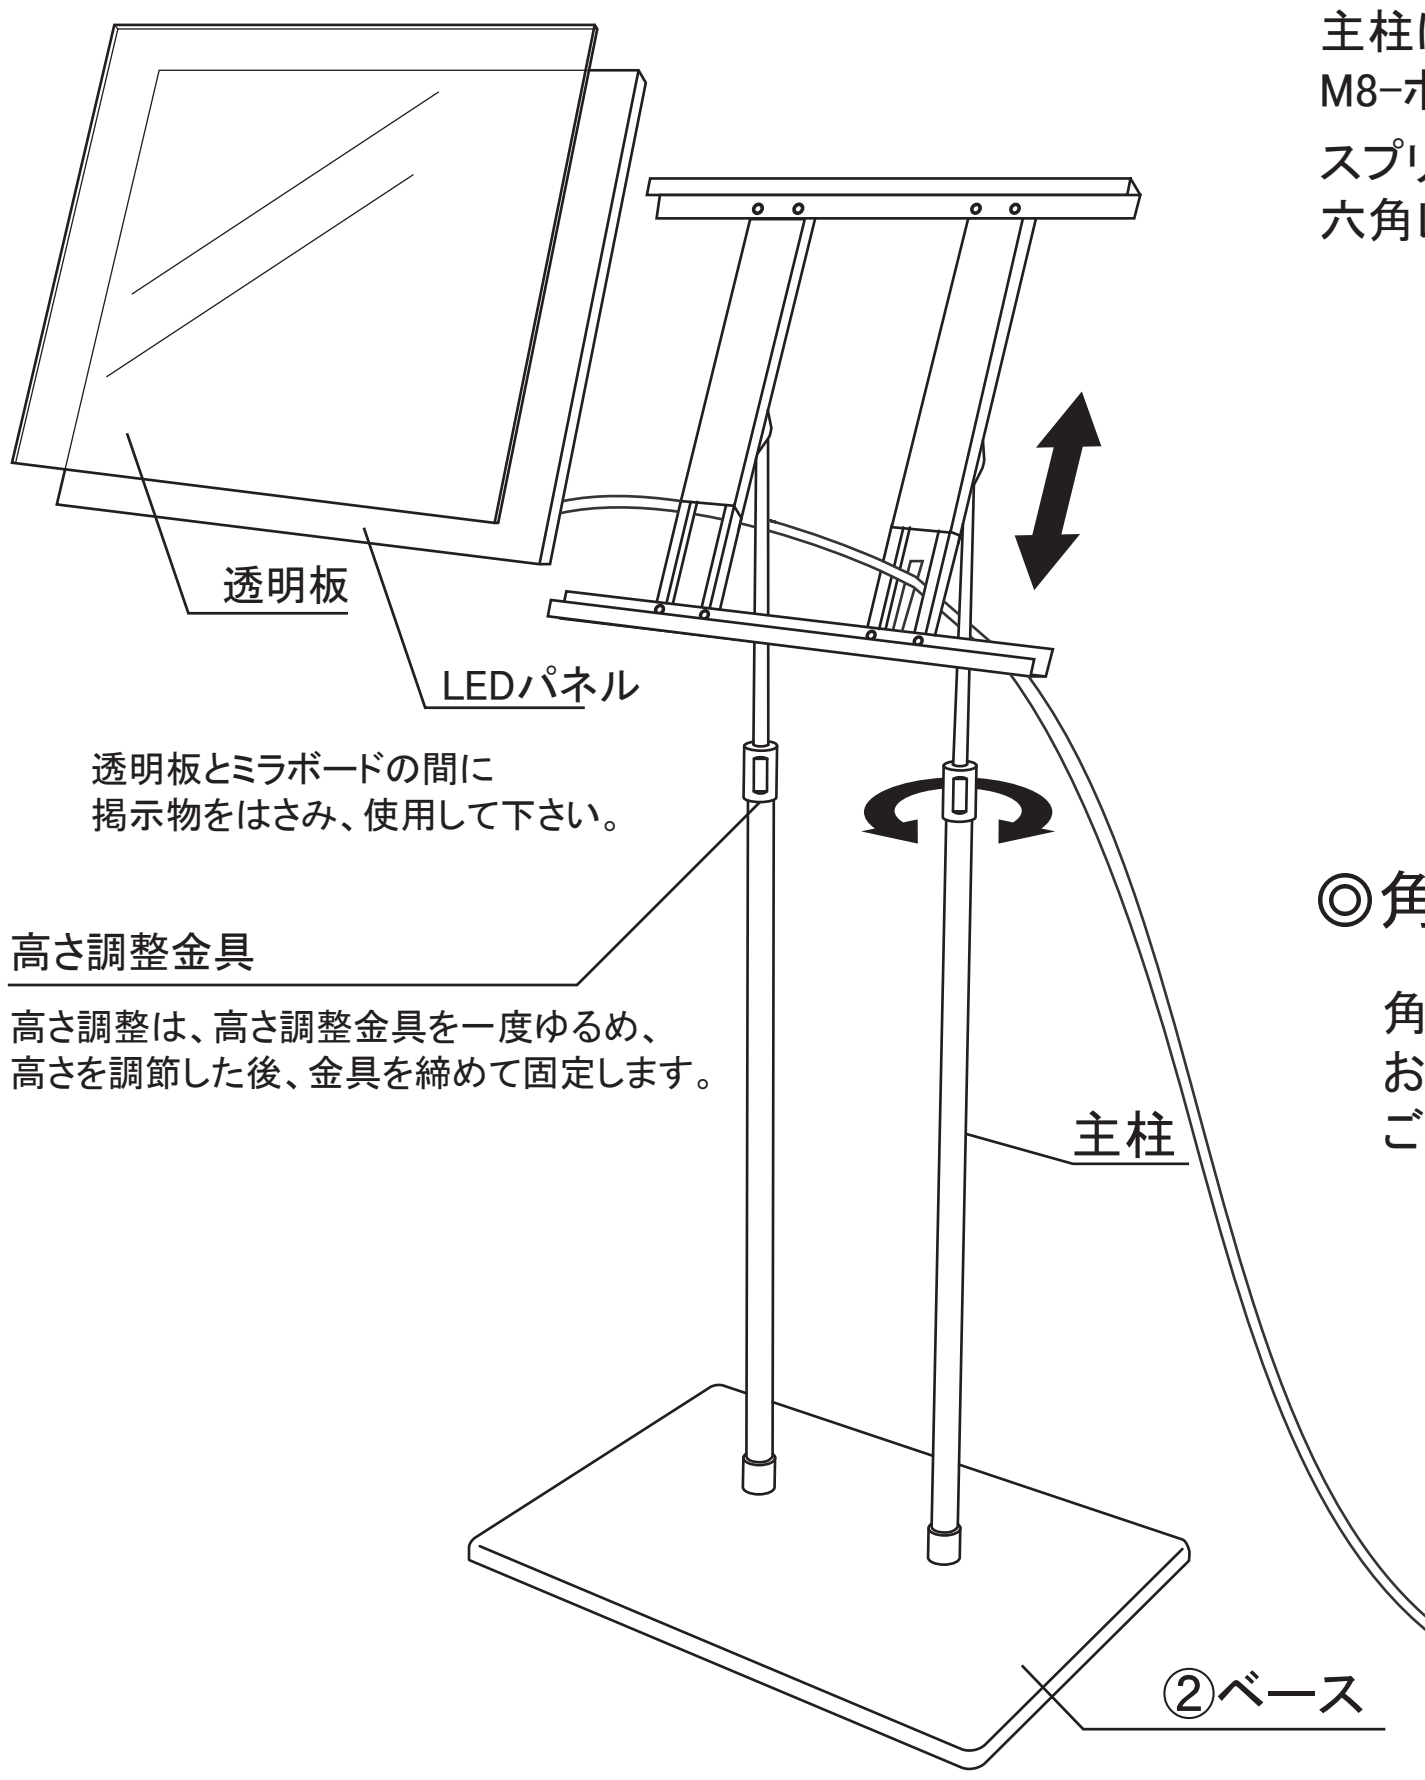

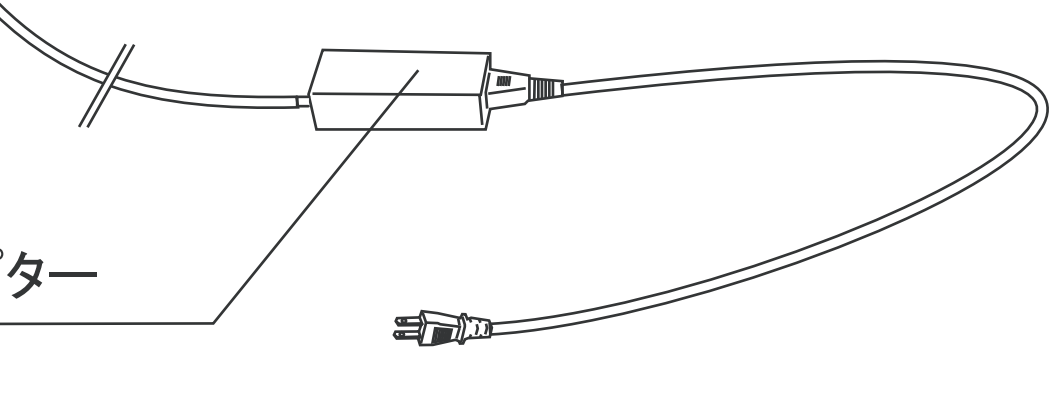

構成部品 （作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。）

①本体×1 ②ベース×1 ③アダプター×1 ④M6−六角レンチ×1
⑤取扱説明書×1

◎組立方法

主柱に付いているスプリングワッシャーと
M8−ボルトを外します。

スプリングワッシャー、M8−ボルトの順に
六角レンチでベースに固定してください。

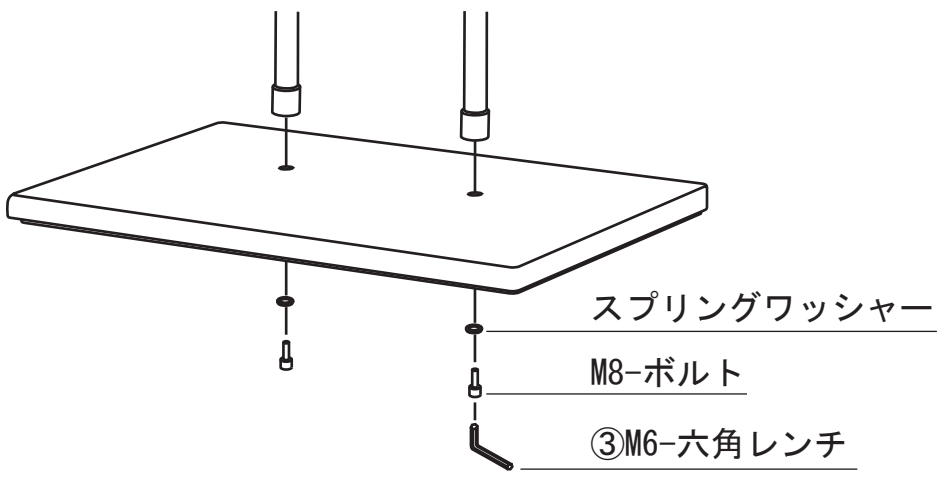

◎角度調整方法

角度は自由に変更可能です。
お好みの角度に調整して
ご使用ください。

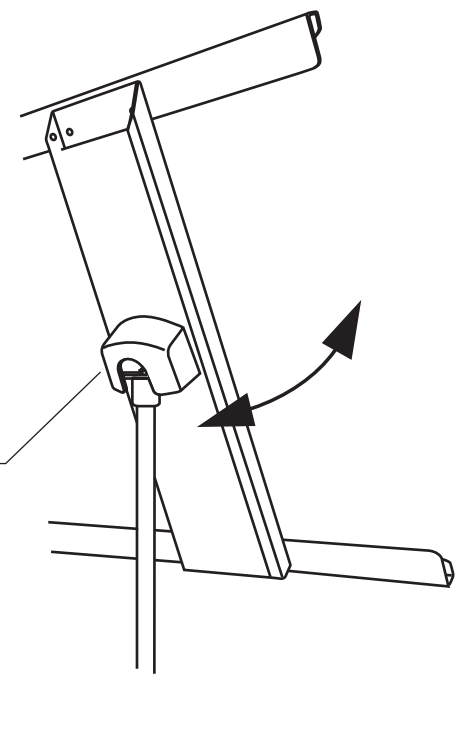

ご注意とお願い

- ●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- ●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- ●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で　遊んで怪我をしないよう注意してください。
- ●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- ●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
  キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。

株式会社ファースト
本　　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地　TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
第3SP館　〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地　TEL052-737-3361 FAX052-737-3363
http://　www.first-sp.com　✉support@first-sp.com

検印	

2014.7.16

商品番号
SS-49L

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書②

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎LEDパネル取り付け方法

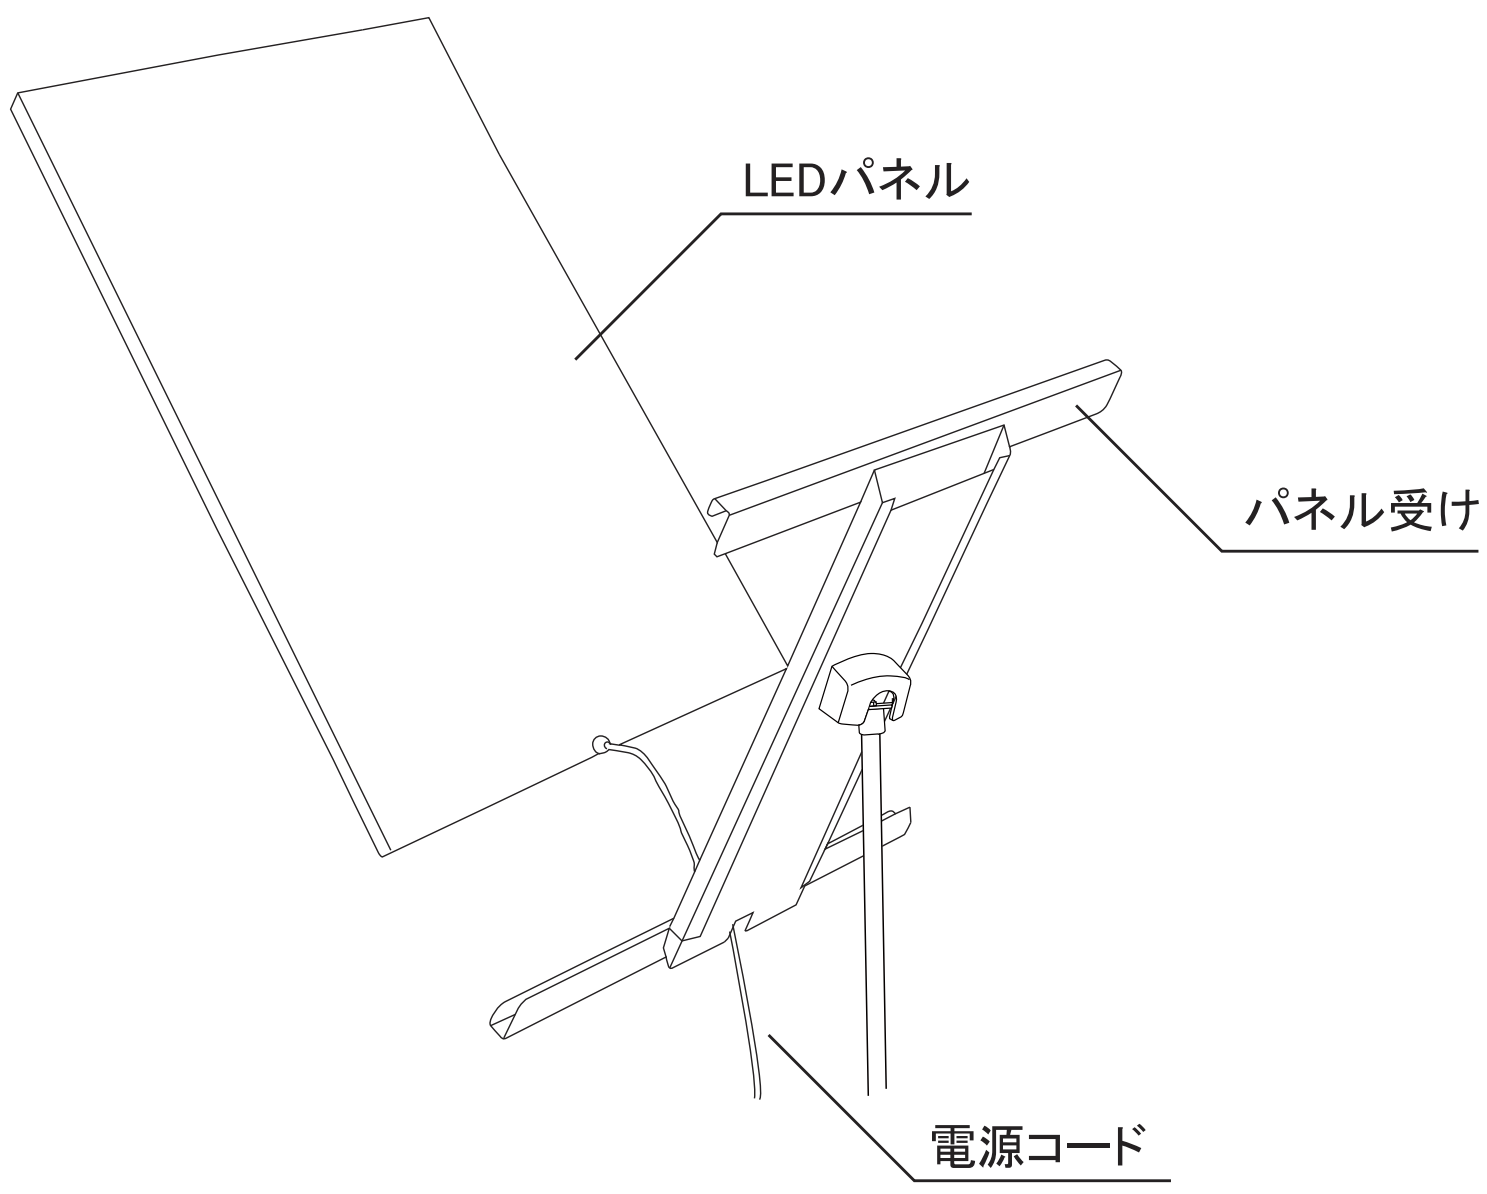

①パネル受けを持ち上げLEDパネルをセットします。

◎機器仕様書

入力電圧/電源	AC1000V～240V/50Hz～60Hz
出力電圧/電源	12V
最大電流/電源	3.5A
最大電圧/電源	42W
電圧/LED	12V
消費電力/LED	4.8W
定格平均寿命	約40.000h　※1
使用温度範囲	−20℃～50℃
湿度	85%以下

※1　使用環境により若干異なります。

※　定格及び外観は予告無く変更させていただく場合がございます。

ご注意とお願い

●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。

●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。

●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。

●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。

●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。

●振動・衝撃・粉塵・腐食性ガスの影響を受ける場所及び高温の場所では使用できません。火災・絶縁不良・落下・加熱・傷害の原因になります。

●製品に衝撃を与えたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。感電・故障の原因になります。

●メンテナンス等に時は必ず電源を切ってから行って下さい。故障や事故の原因となります。

●屋内での使用を想定した仕様となっておりますので、屋外では使用しないで下さい。

●製品を改造しないで下さい。感電・焼損・過熱・変形の原因になります。

株式会社 ファースト
本　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131
第2SP館　〒468-0052 名古屋市天白区井口1丁目806番地 TEL 052-800-0311 FAX 052-800-0344
http:// www.first-sp.com　support@first-sp.com

検印	

2014.7.16

商品番号
PM-3TE,3YE

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎各部の名称

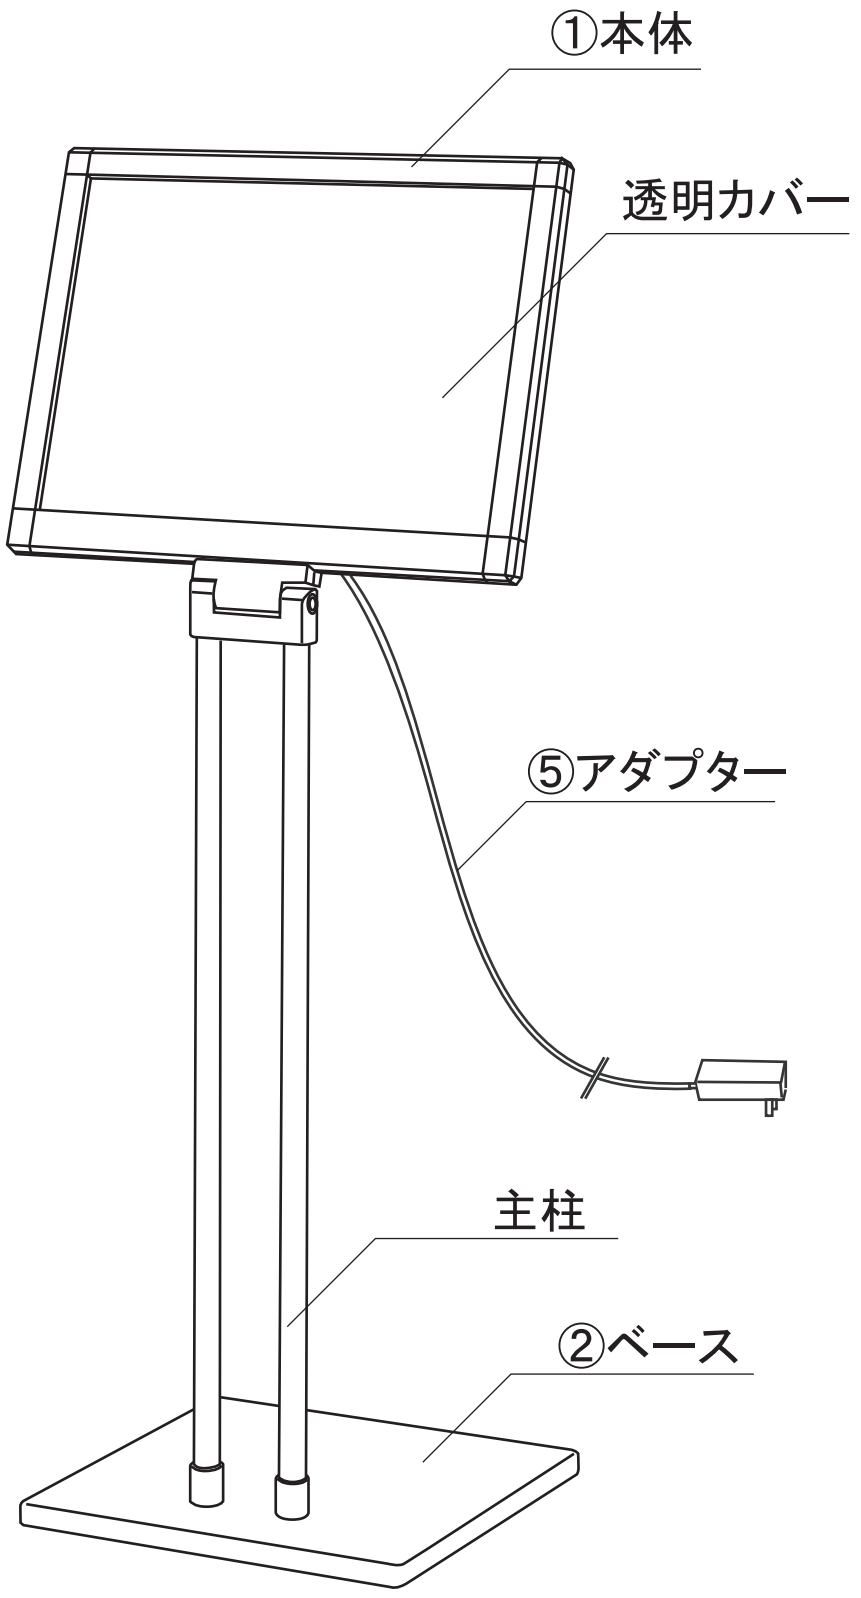

製品の構造上、柱部がねじれることがありますが、組み立ての際に修正してご使用ください。

構成部品　（作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。）

①本体×1　②ベース×1　③スプリングワッシャー×2　④M8-CAPボルト×2
⑤M6-六角レンチ×1　⑥電源コード×1　⑦取扱説明書×1

◎組立方法

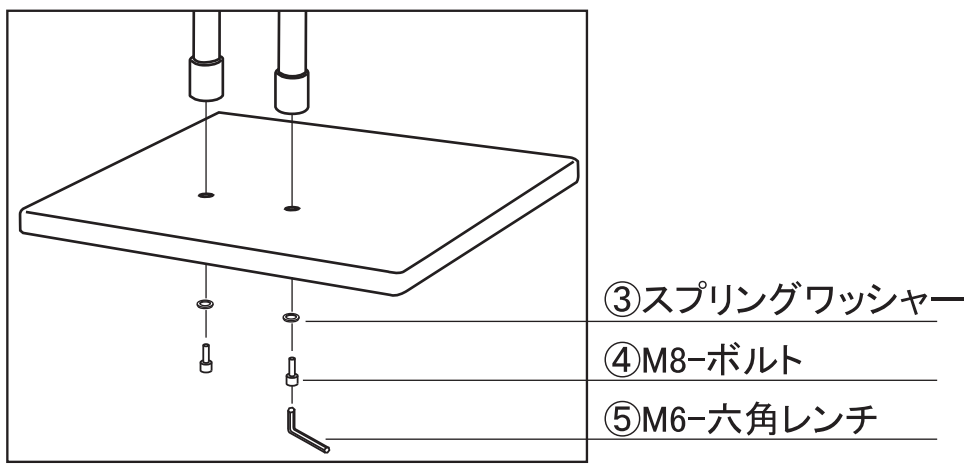

1 主柱下部に付いている④M8ボルト、③スプリングワッシャーを外し
付属の⑤六角レンチで本体とベースを固定してください。
※2本のボルトを均等に締め付けてください。



2 透明カバーは
本体フレーム上部の溝から
抜き差ししてください。



3 インクジェットプリンタ等で
印刷したものを
付属の透明カバーに
挟み込んで使用します。
※電飾用フィルムをご使用ください。



4 付属の六角レンチでお好きな角度に固定して
電源コードをコンセントに差し込んでご使用ください。

ご注意とお願い

●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。

●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。

●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。

●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。

●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください

株式会社ファースト
本　　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地　TEL052-803-6131　FAX052-802-7131
第3SP館　〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地　TEL052-737-3361　FAX052-737-3363
http://　www.first-sp.com　✉support@first-sp.com

検印	

2012.10.30

商品番号
RX-44E

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 （作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。）

①本体×1 ②取扱説明書×1 ③AC/DCアダプター×1

◎各部の名称

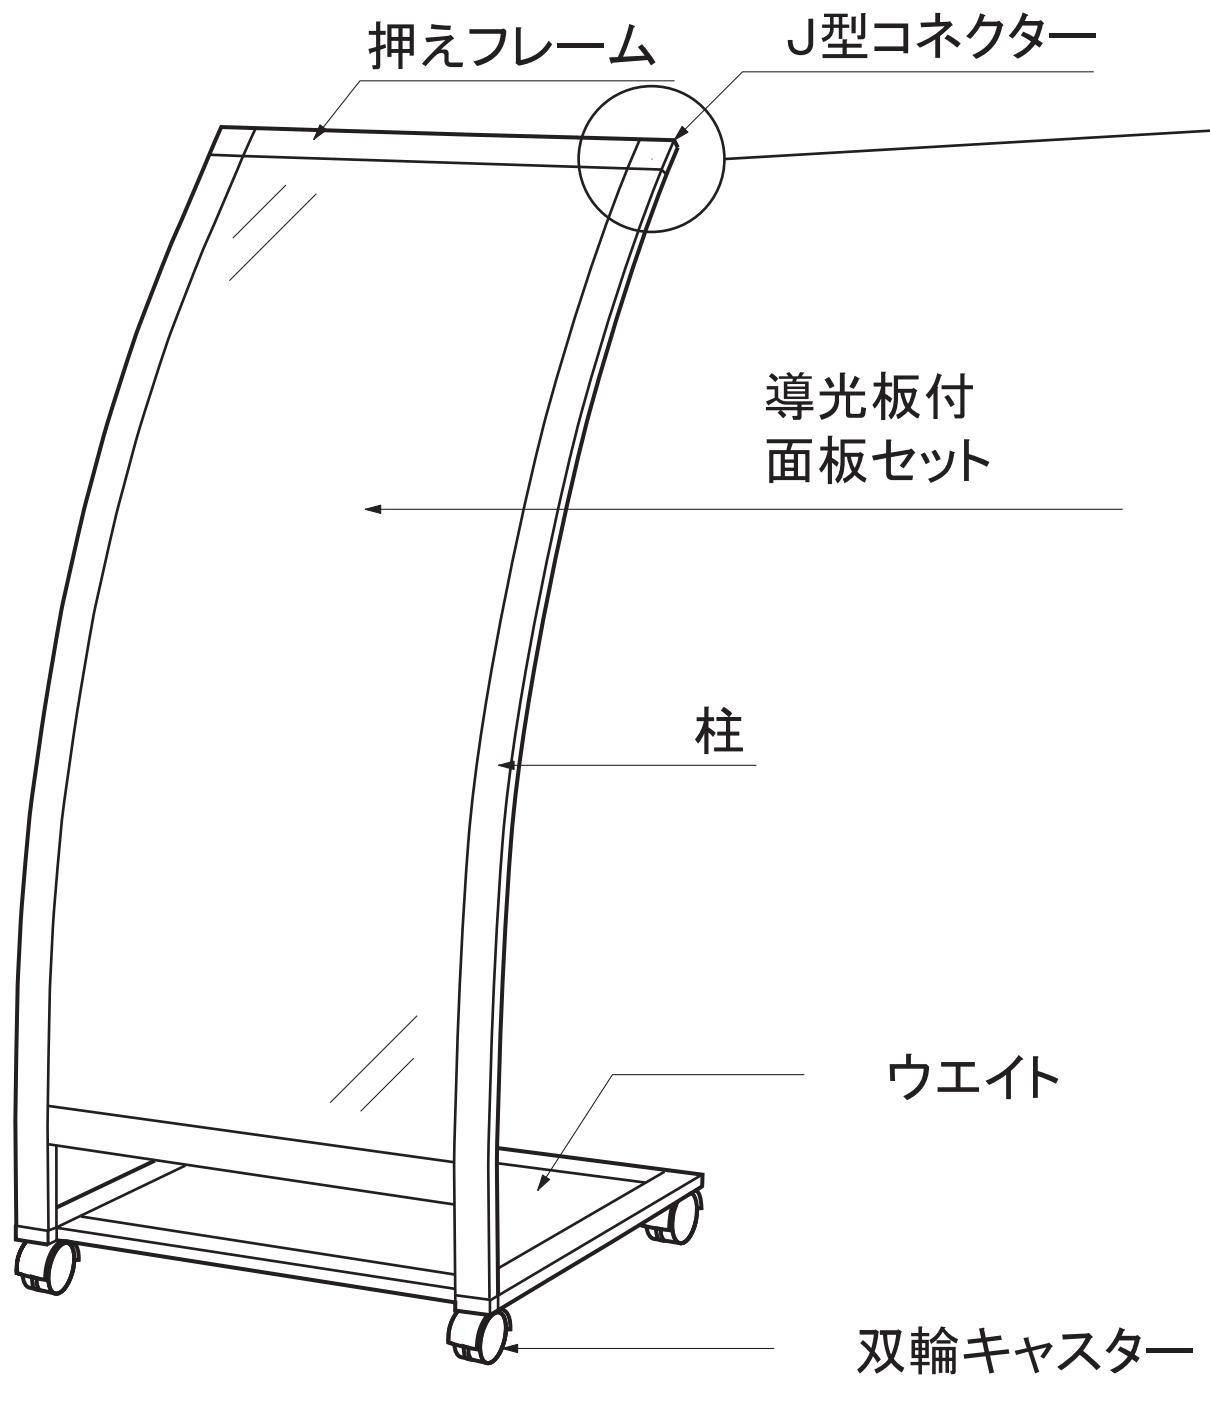

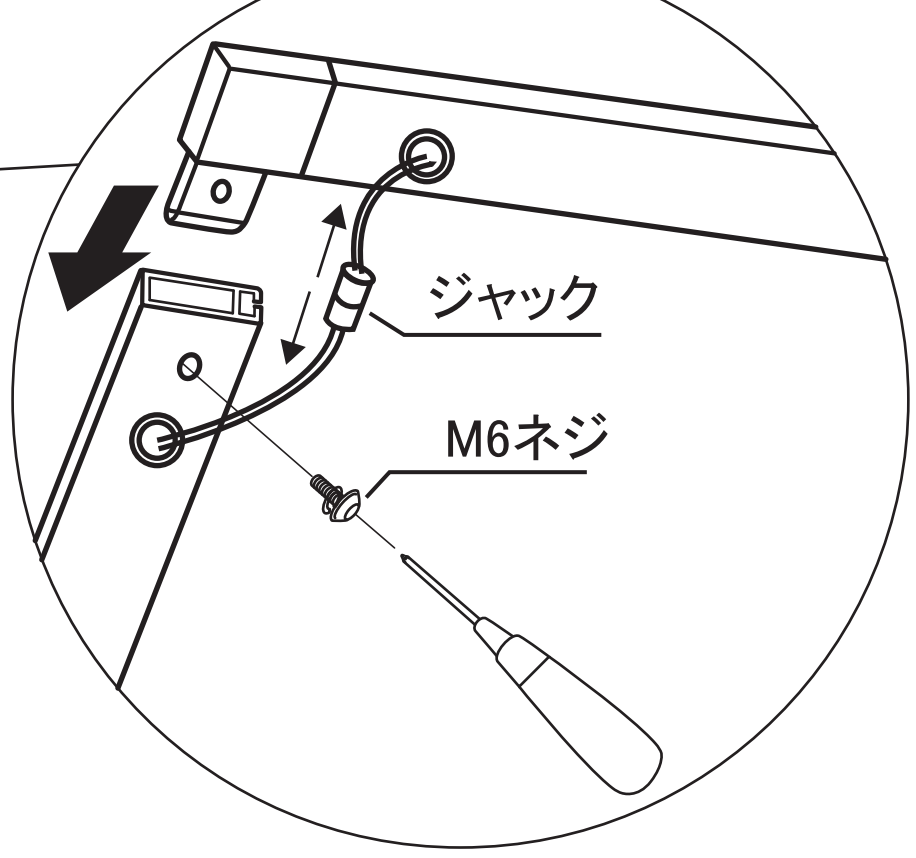

◎面板交換
面板交換の際は、本体柱の上部に固定されているネジとジャックを外し、押えバーを抜いて面板セットを取り出してください。

面板セットは透明シート、導光板、背板の3層構造になっています。
掲示物を透明シートと導光板の間に挿んでご使用ください。

別途＋ドライバーが必要となります。

ご注意とお願い

●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。

●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。

●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で 遊んで怪我をしないよう注意してください。

●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。

●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。

株式会社 ファースト
本 社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL052-737-3361 FAX052-737-3363
http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com

検印	

20110830

商品番号
AS-81E,85E

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 （作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。）

①本体×1 ②取扱説明書×1 ③AC/DCアダプター×1

◎各部の名称

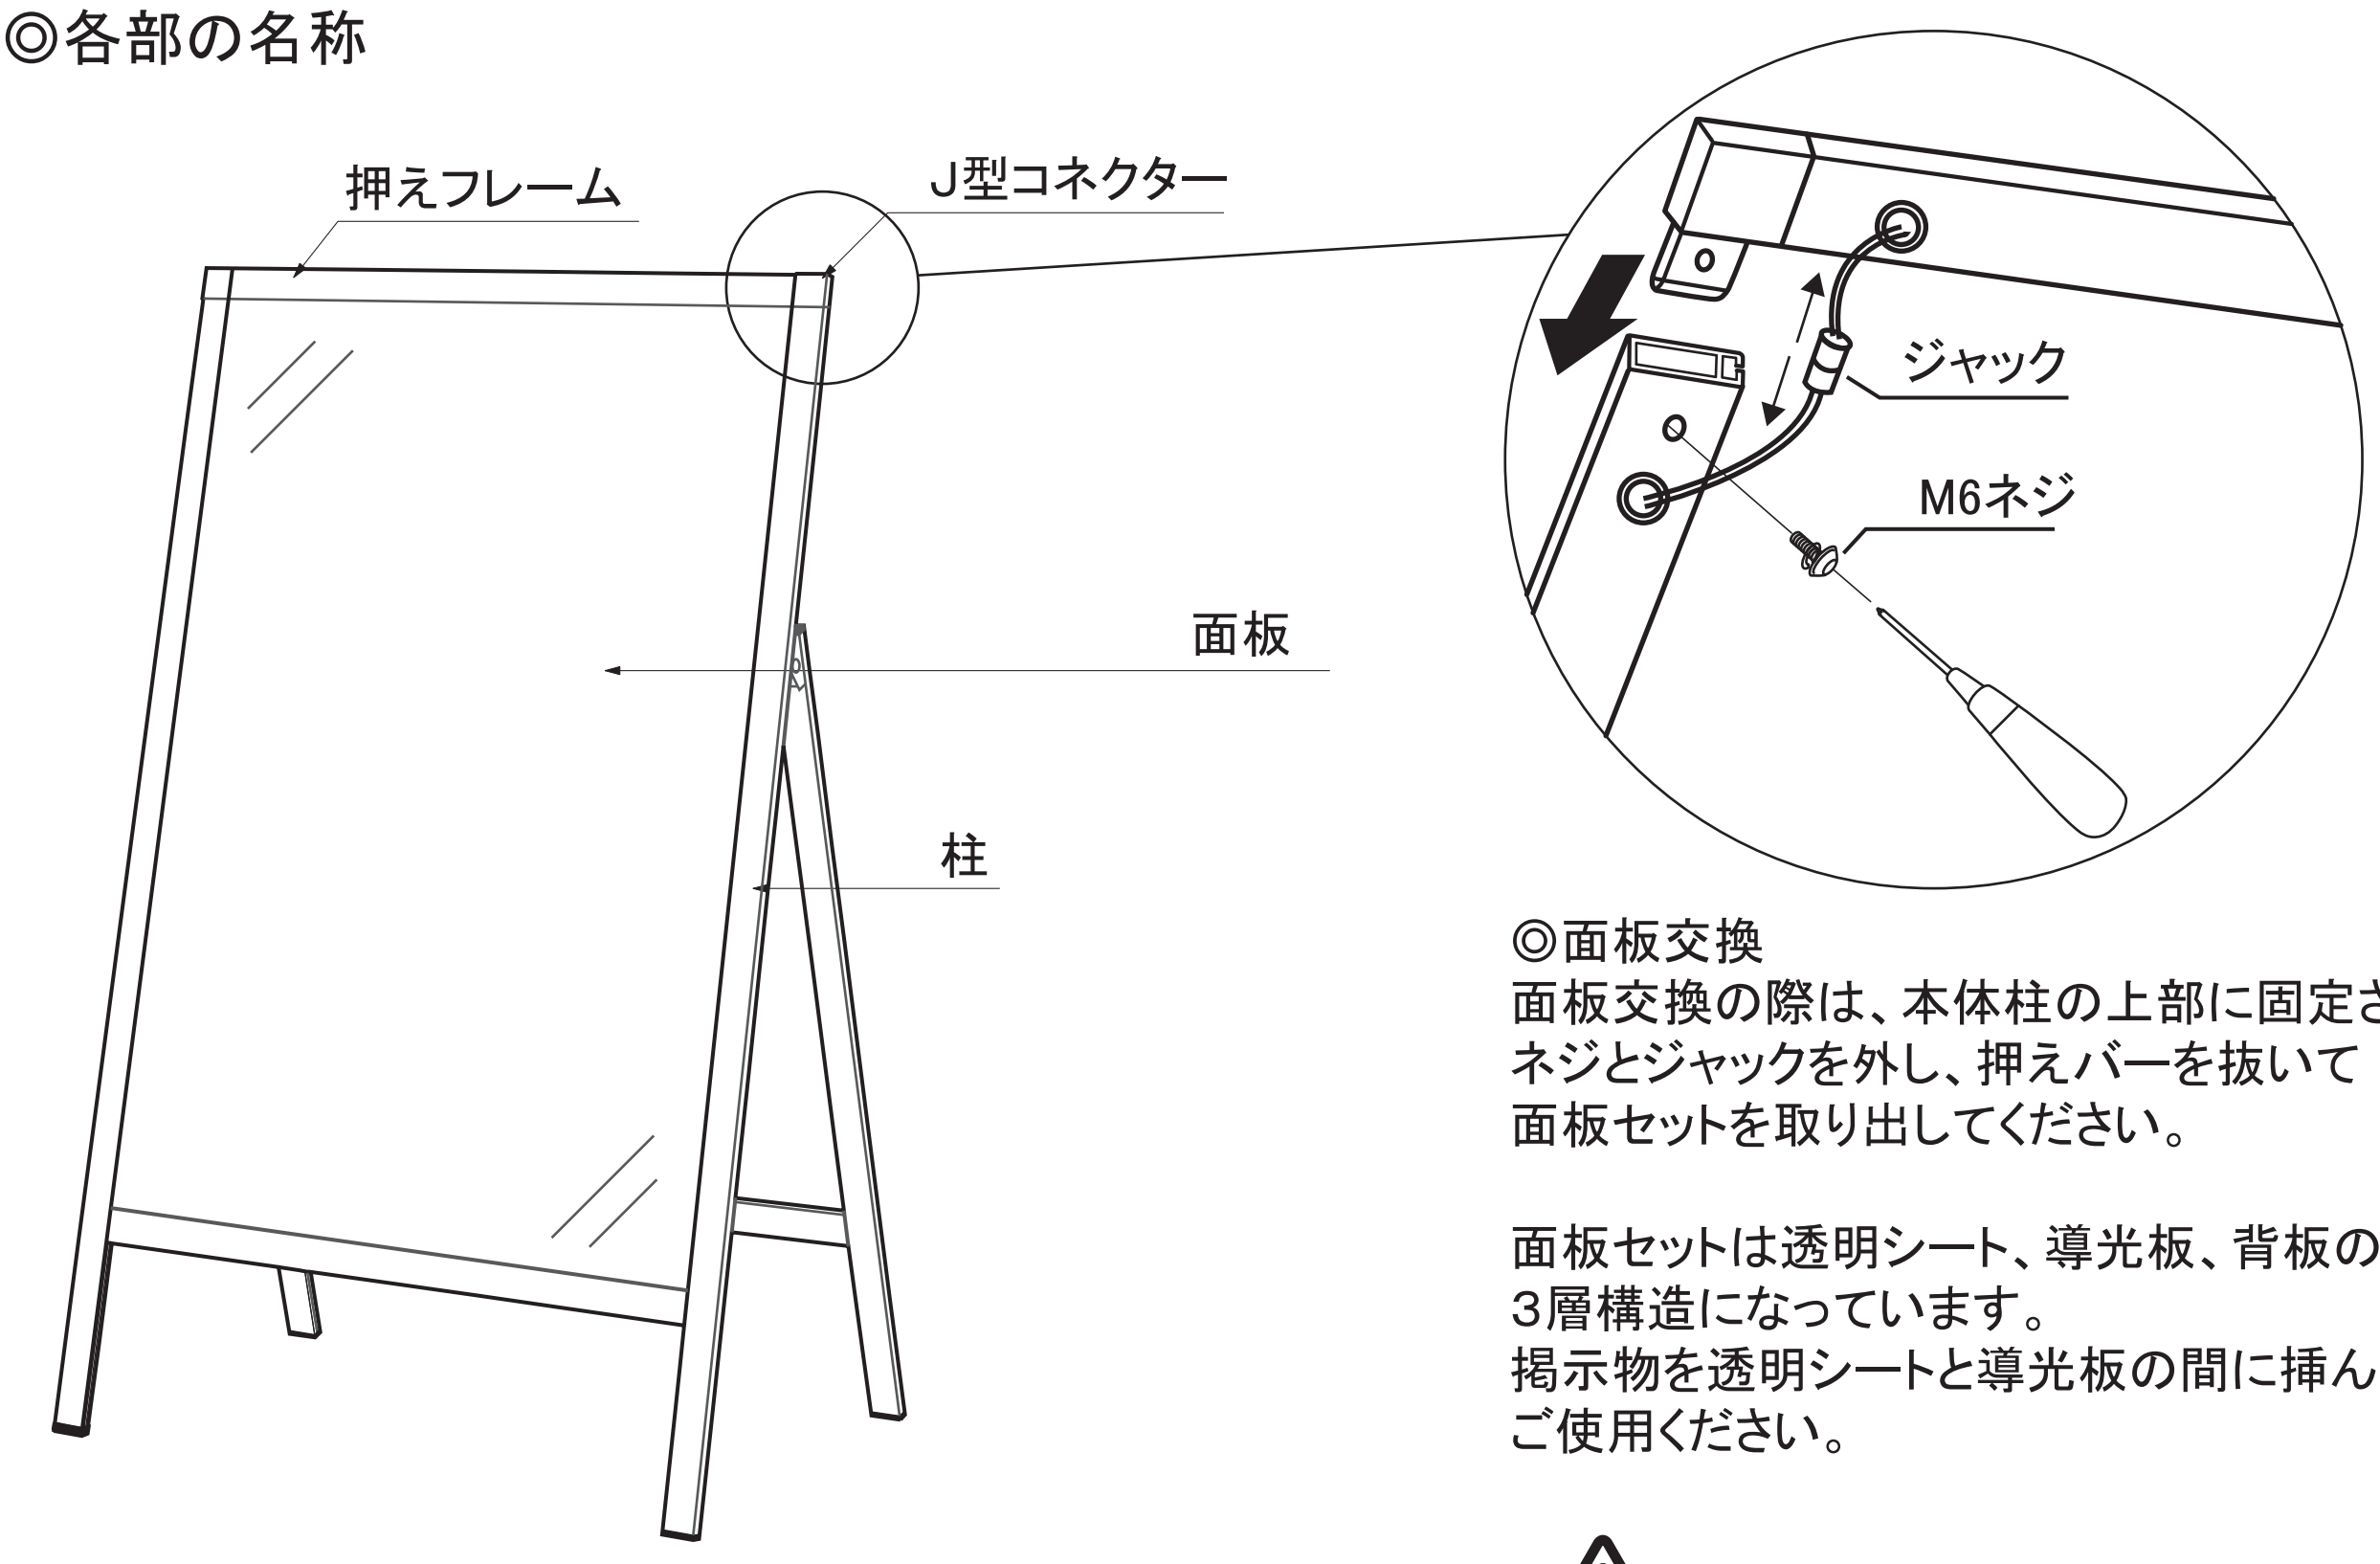

◎面板交換
面板交換の際は、本体柱の上部に固定されているネジとジャックを外し、押えバーを抜いて面板セットを取り出してください。

面板セットは透明シート、導光板、背板の3層構造になっています。
掲示物を透明シートと導光板の間に挿んでご使用ください。

⚠ **別途＋ドライバーが必要となります。**

ご注意とお願い

- ●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- ●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- ●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で 遊んで怪我をしないよう注意してください。
- ●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- ●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
  キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。

株式会社ファースト
本　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
第3SP館　〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL052-737-3361 FAX052-737-3363
http:// www.first-sp.com ✉support@first-sp.com

検印	

2015.04.01

商品番号
AL-81E,85E

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 （作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。）

①本体×1 ②取扱説明書×1 ③AC/DCアダプター×1

◎各部の名称

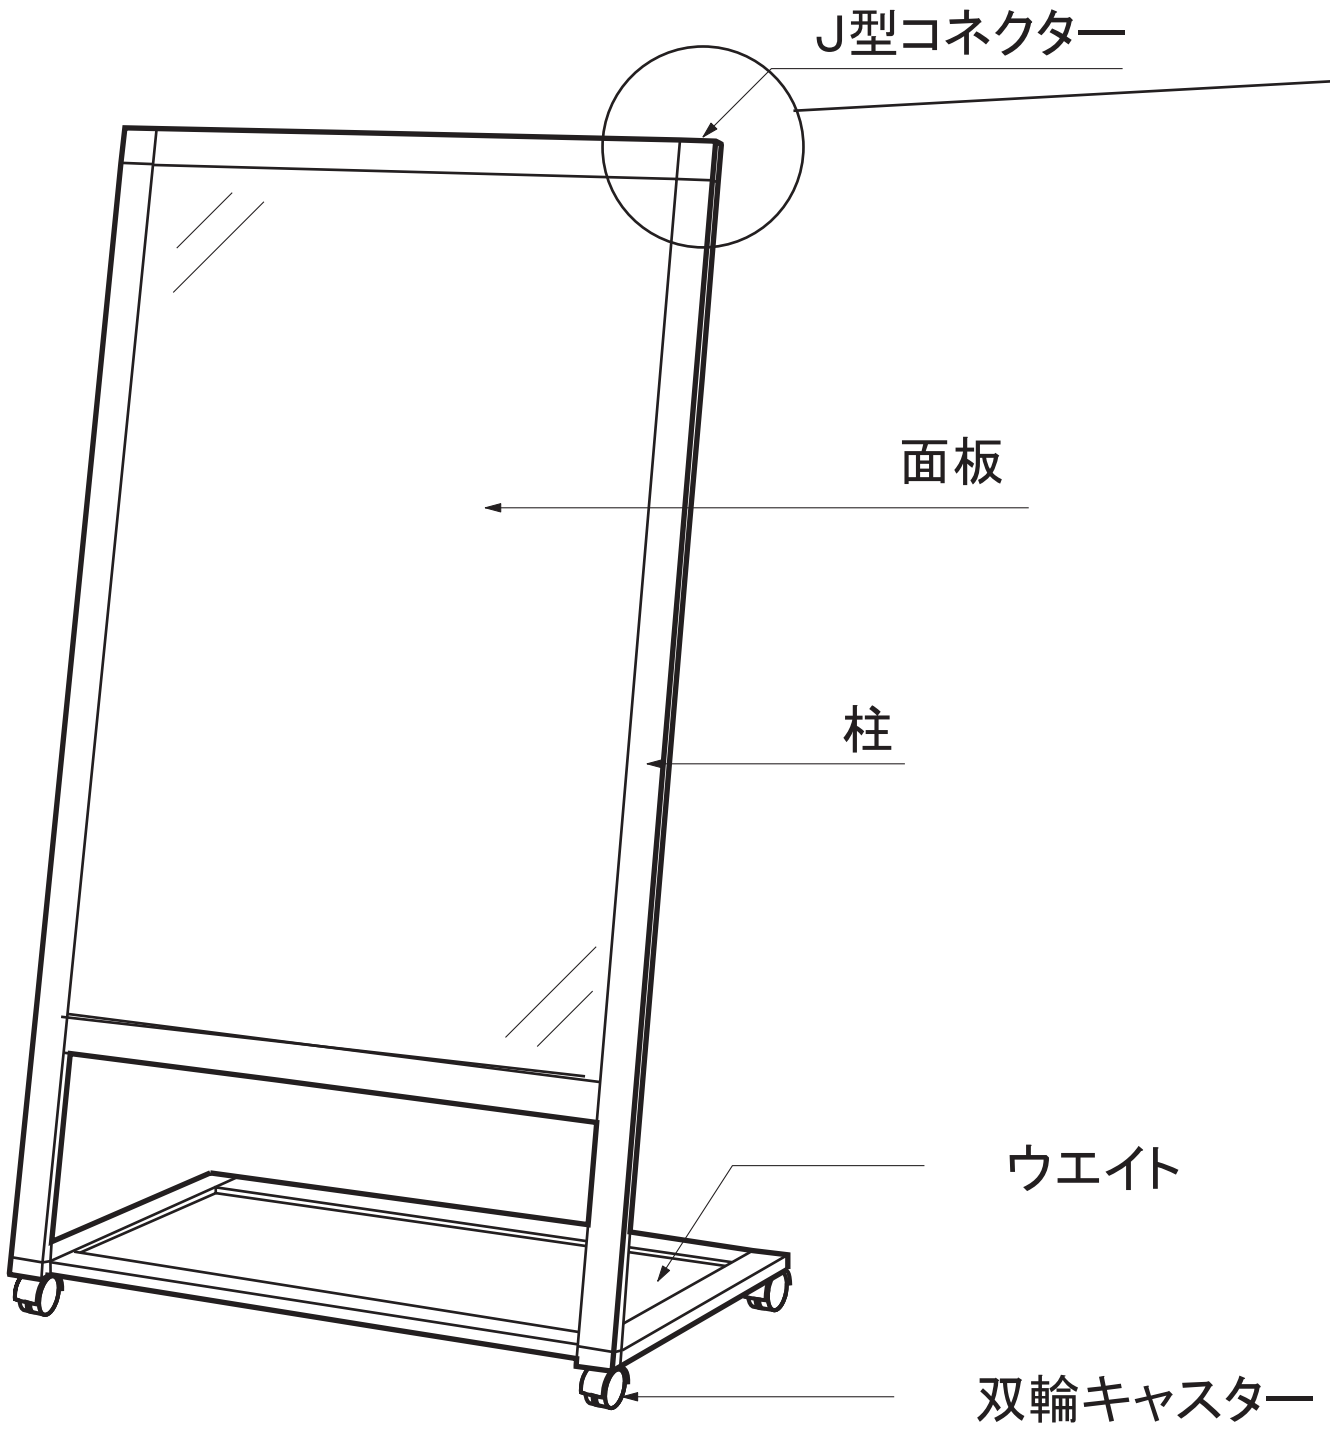

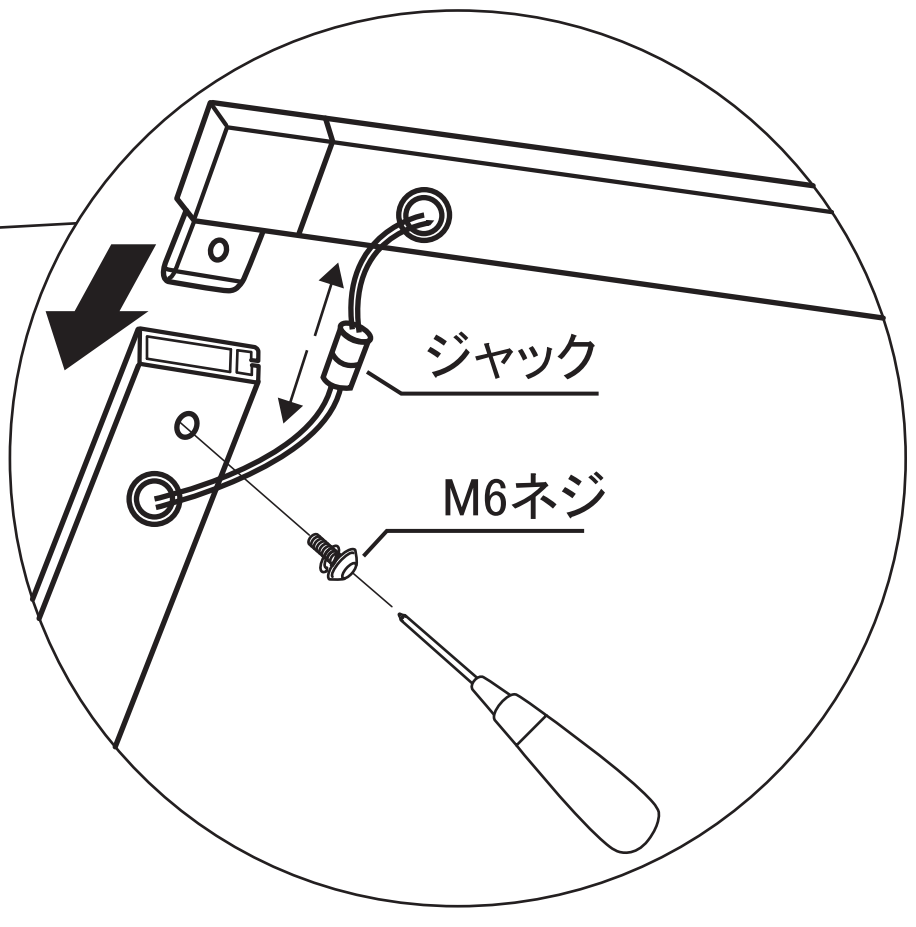

◎面板交換

面板交換の際は、本体柱の上部に固定されているネジとジャックを外し、押えバーを抜いて面板セットを取り出してください。

面板セットは透明シート、導光板、背板の3層構造になっています。
掲示物を透明シートと導光板の間に挿んでご使用ください。

ご注意とお願い

●この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。

●この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。

●記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で 遊んで怪我をしないよう注意してください。

●風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないよう重しなどを置くか、移動するかして防止してください。

●本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。

株式会社 ファースト
本　社　〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
第3SP館　〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL052-737-3361 FAX052-737-3363
http:// www.first-sp.com ✉support@first-sp.com

検印	

20090316